

Absauggebläse

**Zur einfachen und
volumenstarken
Absaugung von
Rauch und Staub**

RG-100 – 800
RG mit Absaugarm
RG fahrbar
STYROSOG

Einsatzbranchen

Bauindustrie
Chemische Betriebe
Druckereien
Flockindustrie
Gebäudereinigungsbetriebe
Handel und Gewerbe
Handwerksbetriebe aller
Branchen
Kfz-Werkstätten
Maschinenbau
Natur- und Kunststein-
Bearbeitung (Steinmetze)
Papierindustrie
Schreinereien
Textilindustrie
Verkehrsbetriebe



RG mit Absaugarm



RG zur Deckenmontage



RG fahrbar



RG mit Filtersack



RG zur Standmontage



RG zur Wandmontage

Absauggebläse

Absauggebläse von ESTA – Einführung und Produktübersicht

Einführung




Absauggebläse in Verbindung mit ESTA Absaugarmen sind eine kostengünstige und effektive Art der Absaugung. Der Staub oder Rauch wird mittels eines Gebläses über den Absaugarm abgesaugt und ohne Filtrierung in den gewünschten Bereich (i. d. R. ins Freie) geleitet. Sinn und Zweck ist es, die Abluft an einen anderen Ort innerhalb oder außerhalb des Gebäudes zu transportieren.



Produktübersicht

Neben Geräten zur Wandmontage werden die mobilen Varianten, wie die fahrbare Staub- und Späneabsaugung (mit Gebläse RG) und die Verpackungs-Chipsauger STYROSOG, angeboten. Die Absaugarme sind in unterschiedlichen Längen erhältlich. Die Hauben sind sowohl in ovaler als auch in quadratischer Form lieferbar.

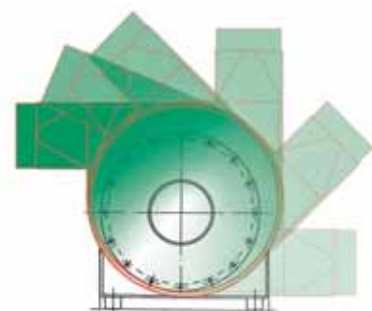

Der Ausblasstutzen kann schrittweise in die gewünschte Position gebracht werden (bis einschließlich RG 300).

Ihr Nutzen auf einen Blick

RG-100 bis -800

- Hohe Leistung
- Robuste Verarbeitung
- Niedrige Betriebskosten
- Breites Einsatzspektrum

Beschreibung

Zur einfachen, kostengünstigen und wirksamen Absaugung von Staub, Dämpfen und Rauch. Auch geeignet als Transportgebläse für Granulate oder als Zuluftgebläse zur Belüftung von Räumen, Tanks oder Schächten.

Merkmale

Einsatzbereich:

- Einzel- und Mehrplatzabsaugung in Industrie und Handwerk



Absauggebläse RG-300



RG-500 in separatem Raum

Sonderausführungen

- **Wechselstrom** für RG-100 und RG-200
- **Edelstahl (V2 A)** in der Lebensmittelindustrie
- **Motor links montiert**
- **Ausblasstutzen variabel**
- **Zündquellenfrei** zur Absaugung leicht entzündlicher Stoffe.

Technische Daten

RG		100	200	300	400	500	600	700	800
Max. Luftvolumenstrom	m ³ /h	1.000	2.000	3.000	4.200	5.000	6.000	7.000	8.000
Ein-/Auslass-Durchmesser	mm	100	150	180	224	250	280	315	355
Max. Unterdruck	Pa	1.400	1.600	2.300	2.600	3.200	3.000	3.500	3.800
Anschluss-Spannung	V	400	400	400	400	400	400	400	400
Antriebsleistung	kW	0,55	1,1	2,2	3,0	4,0	5,5	5,5	7,5
Abmessungen (L/B/H)	mm	400 x 550 x 500	490 x 600 x 550	540 x 630 x 600	740 x 950 x 950	950 x 1.050 x 1.010	950 x 1.100 x 1.020	960 x 1.130 x 1.050	960 x 1.130 x 1.050
Bestell-Nr.		01.011	01.021	01.031	01.041	01.051	01.061	01.071	01.081

Weitere Größen/Leistungen auf Anfrage. Geräte werden ohne Motorschutzschalter geliefert.

Absauggebläse

Ihr Nutzen auf einen Blick

Absaugeinheit
RG mit Absaugarm

- Direkte Erfassung mit hoher Absaugleistung
- Einfach und effizient
- Verschiedene Leistungsstärken

Beschreibung

Rauch muss nicht immer gefiltert werden. Häufig genügt es, wenn er ins Freie geleitet wird. In diesem Fall bietet sich die kostengünstige Kombination aus einem Absauggebläse RG und einem Absaugarm an.

Der Rauch wird über den Absaugarm erfasst und anschließend über einen Förderschlauch oder eine Rohrleitung abgeleitet.



RG-300/Absaugarme



RG-200 mit 3 m Absaugarm

Technische Daten

Absaugeinheit (RG/Absaugarm)	RG-100	RG-200	RG-300
Max. Luftvolumenstrom m ³ /h	1.000	2.000	3.000
Anschluss-Durchmesser mm	100	150	180
Max. Unterdruck Pa	1.400	1.600	2.300
Anschluss-Spannung V	400	400	400
Antriebsleistung kW	0,55	1,1	2,2
Abmessungen RG (L/B/H) mm	400 x 550 x 500	490 x 600 x 550	540 x 630 x 600
Bestell-Nr.			
mit Absaugarm, 2,0 m	01.111	01.123	-
mit Absaugarm, 3,0 m	-	01.121	01.131
mit Absaugarm, 4,0 m	-	01.122	-

Merkmale

Einsatzbereich:

- Einzel- und Mehrplatzabsaugung in Industrie und Handwerk

Besonderheit:

- Wechselstrom für RG 100 und RG 200 (Sonderausführung)

Ihr Nutzen auf einen Blick

Absaugeinheit RG mit Kugelgelenk- Absaugarm

- Direkte Erfassung mit hoher Absaugleistung
- Kompakte Bauform
- Leichte Handhabung



RG-200/Kugelgelenk-Absaugarm

Beschreibung

Der Kugelgelenk-Absaugarm und das RG Absauggebläse stellen zusammen eine komplette Absaugeinheit dar. Das Absauggebläse wird an der Decke oder an der Wand montiert. Der Absaugarm kann im gesamten



RG-200 mit Kugelgelenk-Absaugarm

Arbeitsbereich frei bewegt und punktgenau eingestellt werden. Dadurch wird Platz gespart, ohne auf die flexible Anwendungsmöglichkeit zu verzichten.

Die Befestigungskonsole für die Deckenmontage (Schwenkbereich 360°) oder für die Wandmontage (Schwenkbereich 180°) ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Absaugeinheit (RG/Absaugarm)		RG-200
Max. Luftvolumenstrom	m ³ /h	2.000
Anschluss-Durchmesser	mm	150
Max. Unterdruck	Pa	1.600
Anschluss-Spannung	V	230/400
Antriebsleistung	kW	1,1
Abmessungen RG (L/B/H)	mm	400 x 600 x 550
Bestell-Nr.		
mit Absaugarm, 3,0 m		01.121D
mit Absaugarm, 4,0 m		01.122D

Merkmale

Einsatzbereich:

- Einzel- und Mehrplatzabsaugung in Industrie und Handwerk

Besonderheit:

- Wechselstrom für RG 200 (Sonderausführung)

Absauggebläse

Ihr Nutzen auf einen Blick

RG fahrbar

- Einfaches und effektives Filtersystem
- Leicht verfahrbar
- Universell einsetzbar



Fahrbare Absaugereinheit RG-300

Beschreibung

Die fahrbaren RG Absauggebläse eignen sich zum kostengünstigen Absaugen von Stäuben und Spänen an verschiedenen Orten. Es werden zwei unterschiedliche Filterversionen angeboten: Eine Version mit Staubfiltersack und



Fahrbare Absaugung mit Filterpatrone

die höherwertige Version mit einer Dauerfilterpatrone.

Im gewerblichen Holzverarbeitungsbereich sind diese Gerätetypen nach TRGS 553 nicht zugelassen. Für diesen Einsatz bieten wir die von der Berufsgenossenschaft geprüften DUSTOMAT-Entstauber (siehe Seite 10-15).



Wandhalterung mit Zykloneinrichtung

Technische Daten

Absaugereinheit, fahrbar		RG-100	RG-200	RG-300
Max. Luftvolumenstrom	m ³ /h	1.000	2.000	3.000
Anschluss-Durchmesser	mm	100	150	180
Max. Unterdruck	Pa	1.400	1.950	2.300
Anschluss-Spannung	V	400	400	400
Antriebsleistung	kW	0,55	1,1	2,2
Filterfläche (Filterpatrone)	m ²	7,5	13	13
Abmessungen RG (L/B/H)	mm	400 x 550 x 500	490 x 600 x 550	540 x 630 x 600
Bestell-Nr.				
mit Staubfiltersack		04.011	04.021	04.031
mit Filterpatrone		04.111	04.121	04.131
Wandhalterung				
mit Staubfiltersack		08.011	08.021	08.021
mit Filterpatrone		08.111	08.121	08.121

Alle Absaugereinheiten einschließlich 3 m Saugschlauch

Merkmale

Einsatzbereich:

- Einzel- und Mehrplatzabsaugung in Industrie und Handwerk

Besonderheit:

- Wechselstrom für RG 100 und RG 200 (Sonderausführung)

STYROSOG

- Leichtes Handling
- Kostenreduzierung durch Wiederverwendung der Verpackungschips



STYROSOG 1000

Beschreibung

Der STYROSOG wurde speziell für die Absaugung von Verpackungsflocken aus Styropor (Chips) entwickelt und hat sich dort seit vielen Jahren bewährt. Die Saugluft erfasst die Verpackungschips, die zur Wiederverwendung in



STYROSOG 2000

einen Plastiksack gefüllt werden.

Chip-Separator

Der Chip-Separator ist ein Zusatzgerät für den STYROSOG, das speziell zur Abscheidung von kleinen Teilen dient, die in den Verpackungschips enthalten sind.



Technische Daten

STYROSOG		1000	2000
Max. Luftvolumenstrom	m ³ /h	1.000	2.000
Anschluss-Durchmesser	mm	100	125
Max. Unterdruck	Pa	1.300	1.800
Anschluss-Spannung	V	230	230
Antriebsleistung	kW	0,55	1,3
Abmessungen RG (L/B/H)	mm	400 x 550 x 500	400 x 600 x 550
Bestell-Nr.			
mit 2,5 m Saugschlauch, Handrohr und Saugdüse aus Kunststoff		03.011	-
mit 3,0 m Saugschlauch, Handrohr und Saugdüse aus Metall		-	03.021

Merkmale

Einsatzbereich:

- Lager- und Verpackungsbereiche

Besonderheit:












- Speziell für Verpackungsflocken aus Styropor

Absauggebläse

Ihr Nutzen auf einen Blick

Zubehör

- Beste Qualität
- Solide Verarbeitung
- Passgenaue Abstimmung auf ESTA Produkte

	Artikel	Bestell-Nr.	RG-100	RG-200	RG-300	RG-400	RG-500	RG-600	RG-700	RG-800	STYROSOG
	Rohrschalldämpfer flexibel	30.000.702	•								
		30.000.703		•							
		30.000.704			•						
		30.000.705				•					
		30.000.706					•				
		30.000.707						•			
		30.000.708							•		
		30.000.709								•	
	Haltering für Staubfiltersack	90.211	•								
		90.221		•							
		90.231			•						
	Spannband-Schnellanschlussschelle für Staubfiltersack	90.411	•								
	für Filterpatrone	90.412	•								
	für Staubfiltersack	90.421		•	•						
	für Filterpatrone	90.431		•	•						
	Staubsammelbeutel aus Papier zum Einlegen in den Staubfiltersack	90.017	•	•	•						
	Staubfiltersack aus Baumwollgewebe	90.311	•								
		90.321		•	•						
	Abfüllsack aus Kunststoff (1 Satz = 10 Stck.)	90.116	•								
		90.117		•	•						•
	Abfülltrichter mit Federzugklappe zum genauen Dosieren der gewünschten Abfüllmenge	91.301									•
	Spanngummi zur sicheren Verbindung des Trichters mit dem Sack	91.303									•
	Aufhängebügel greift in die Seitenfalten des Sacks	91.305									•
	Rolle mit Seil zum Auf- bzw. Ablassen des Sacks (bei Deckenmontage)	91.307									•
	Chip-Separator für STYROSOG 1000 zur Filtrierung von Kleinteilen	91.302									•